
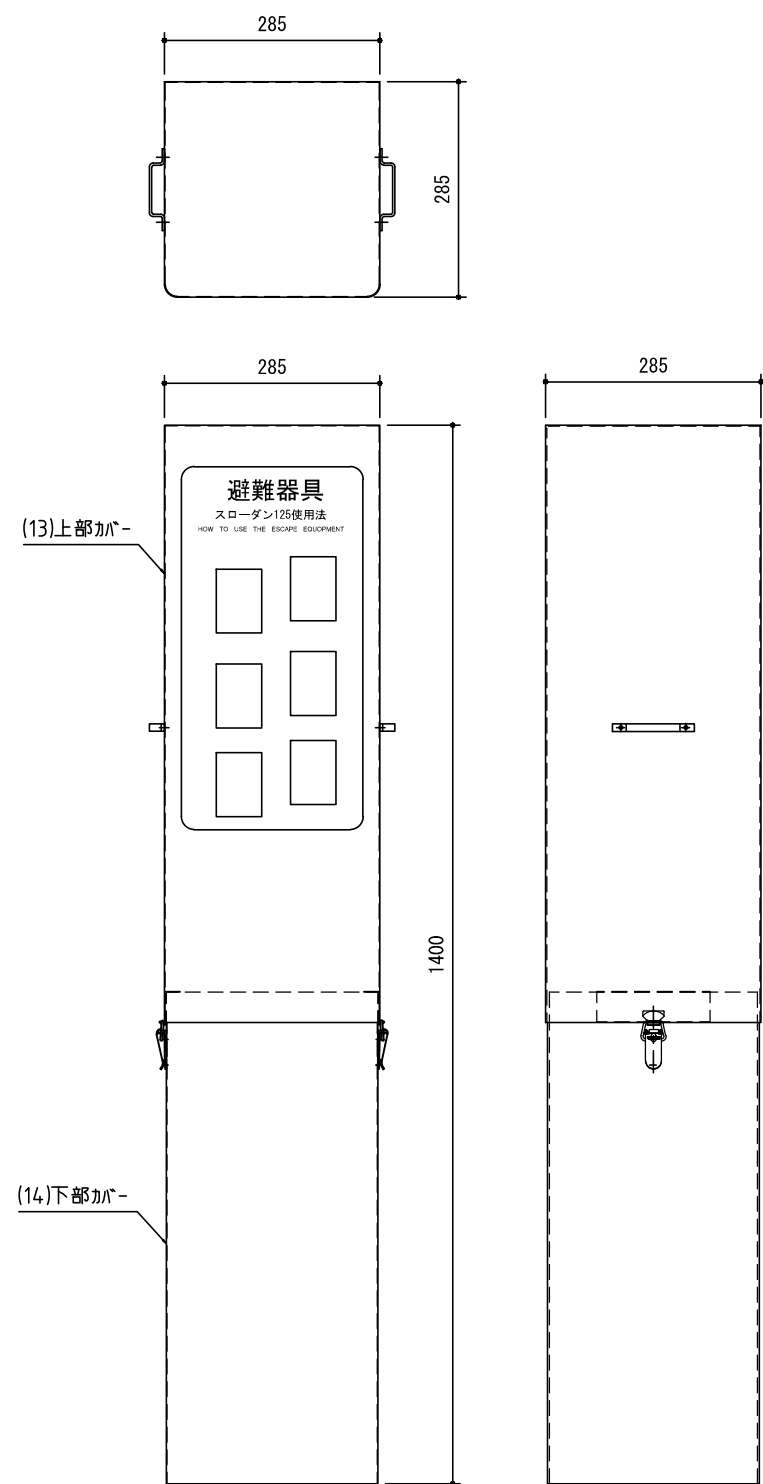


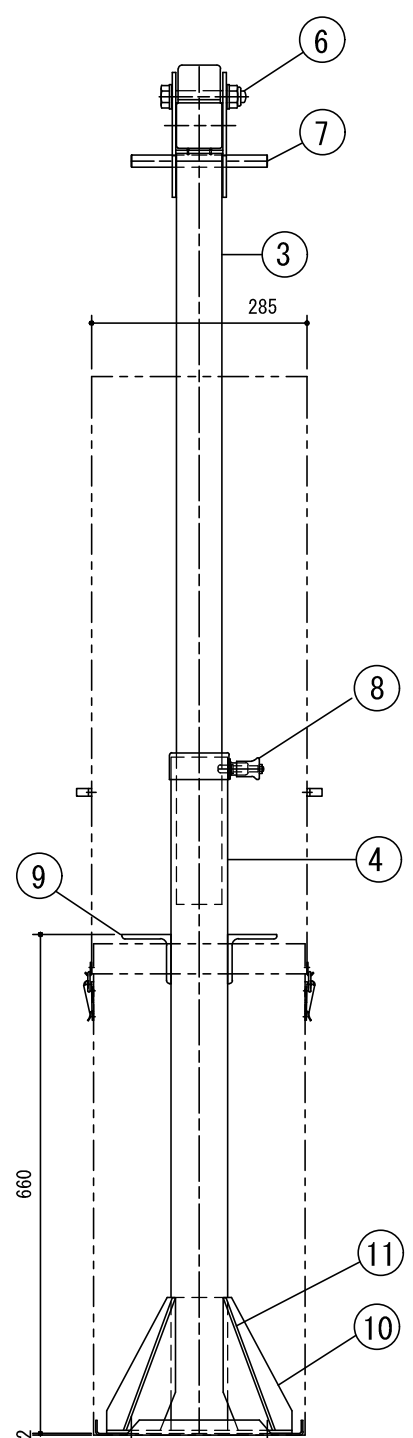

()内はSUS仕様とする				
14	下部カバー		SECC (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
13	上部カバー		SECC (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (HL)
12	底皿		SUS304	
11	補強板 t4.5 (t 4.0)		SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (2B)
10	ベース板 t 4.5 (t 4.0)		SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (2B)
9	ステップ L-65x65x6		SS400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (2B)
8	ストッパー		SS400	ニクロメッキ
7	取手		SS400	ニクロメッキ
6	アーム受ボルト M16		SS400	クロムメッキ
5	接手外板 t 4.5		SS400	ニクロメッキ
4	フレーム □-75x75x3.2 (□-75x75x3.0)		STKR400 (SUS304)	エポキシ粉体塗装 (2B)
3	主柱 □-60x60x3.2 □-50x50x3.2		STKR400	ニクロメッキ
2	アーム □-60x60x3.2 □-50x50x3.2		STKR400	ニクロメッキ
1	吊環 M20		SS400	ニクロメッキ
番号	品 名		材 質	処 理