
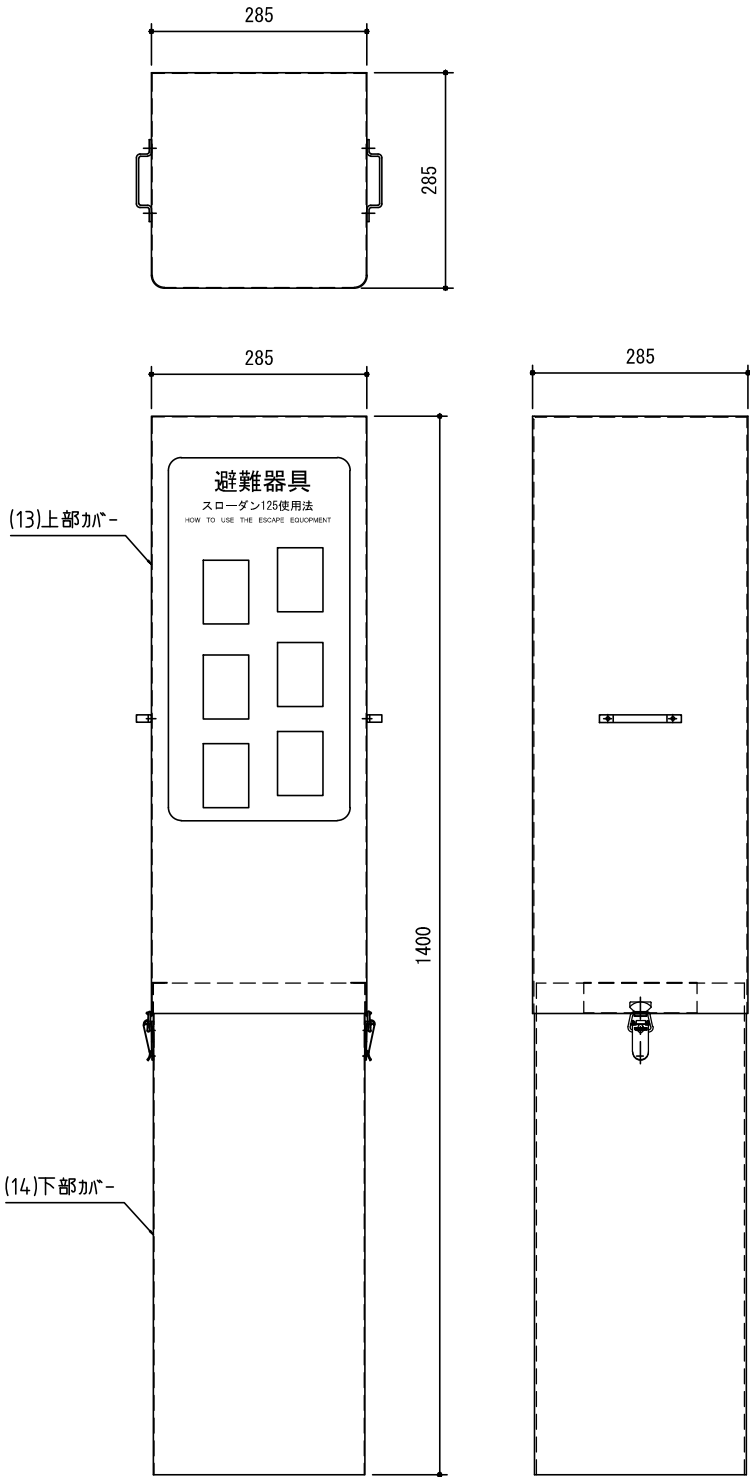
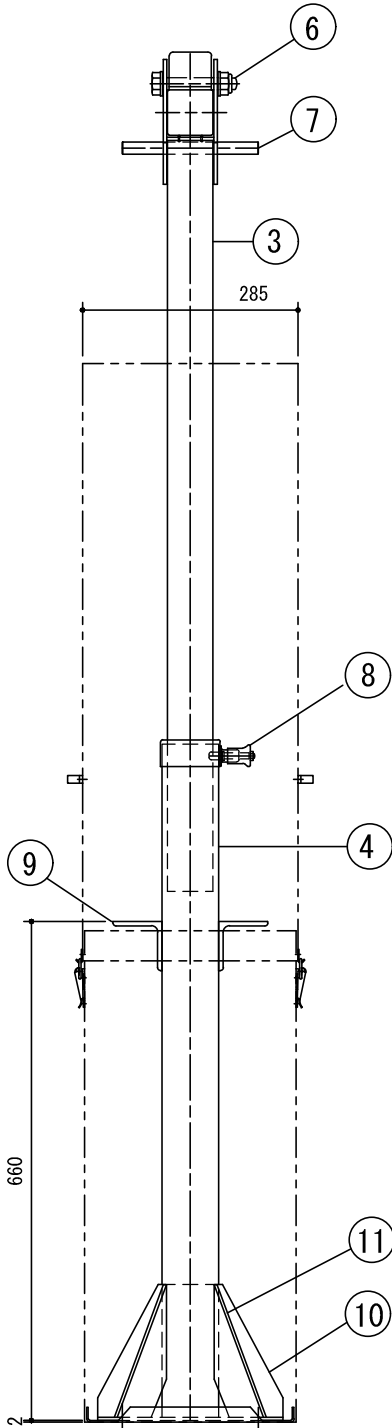


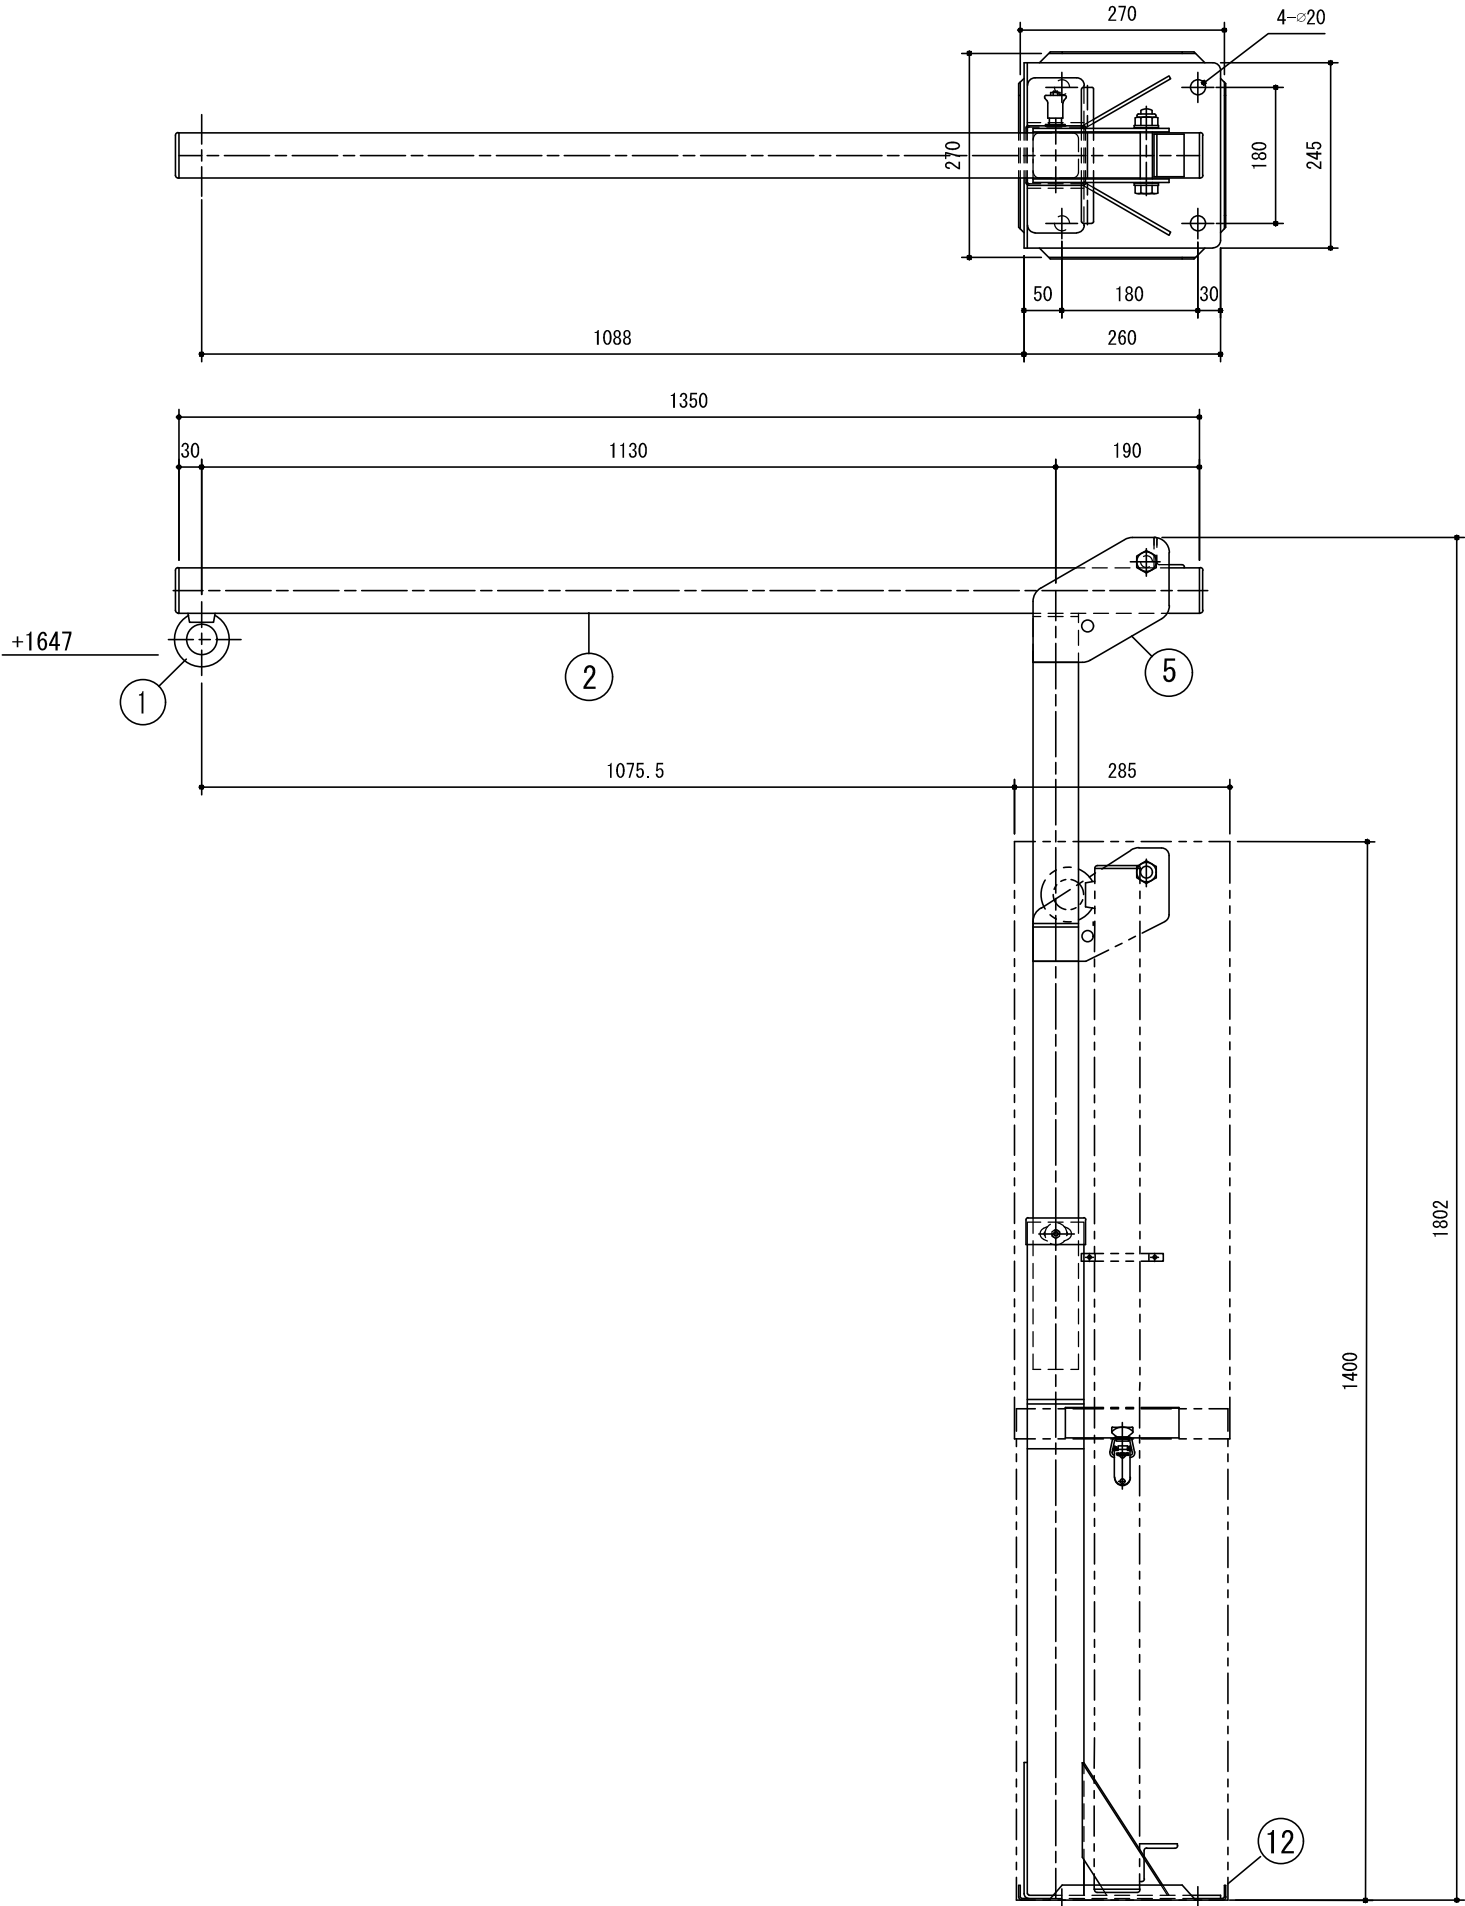

()内はSUS仕様とする

14	下部カバー	SECC (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
13	上部カバー	SECC (SUS304)	珪素粉体塗装 (HL)
12	底皿	SUS304	
11	補助板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (2B)
10	ベース板 t4.5 (t4.0)	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (2B)
9	ステップ L-65x65x6	SS400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (2B)
8	ストッパー	SS400	ニッケル鍍金
7	取手	SS400	ニッケル鍍金
6	アーム受ボルト M16	SS400	加工鍍金
5	接手外板 t4.5	SS400	ニッケル鍍金
4	フレーム □-75x75x3.2 (□-75x75x3.0)	STKR400 (SUS304)	珪素粉体塗装 (2B)
3	支柱 □-60x60x3.2 □-50x50x4.5	STKR400	ニッケル鍍金
2	アーム □-60x60x3.2 □-50x50x3.2	STKR400	ニッケル鍍金
1	吊環 M20	SS400	ニッケル鍍金
番号	品名	材質	処理