
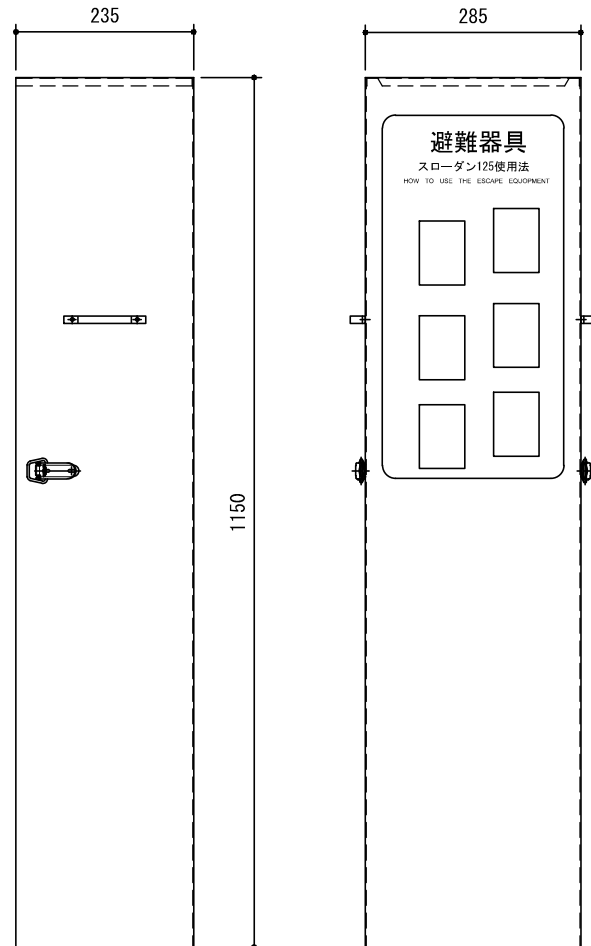

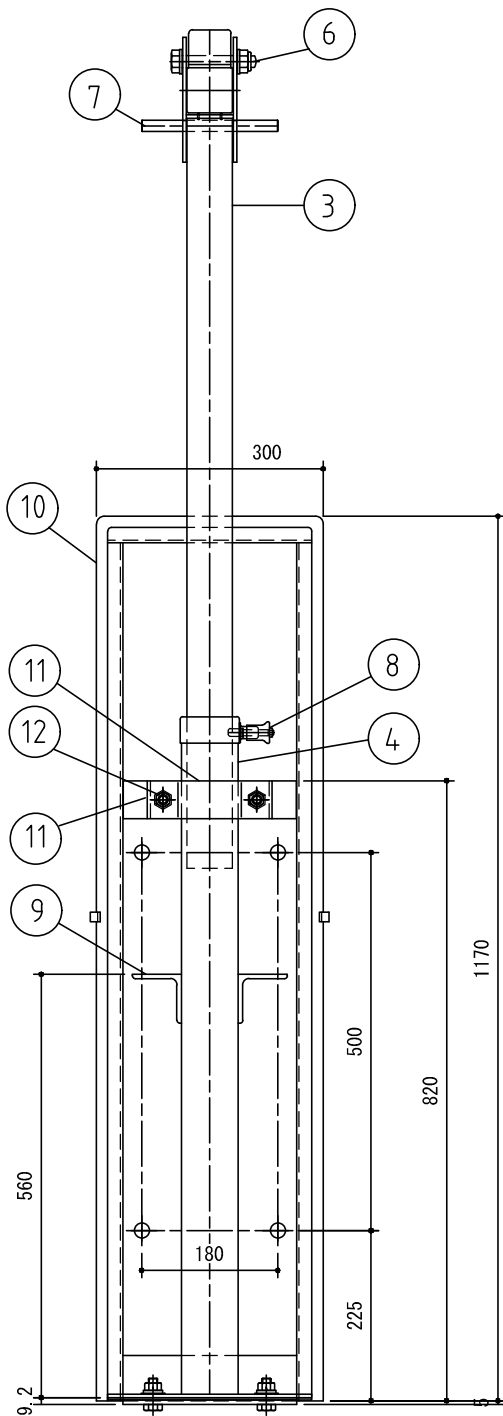


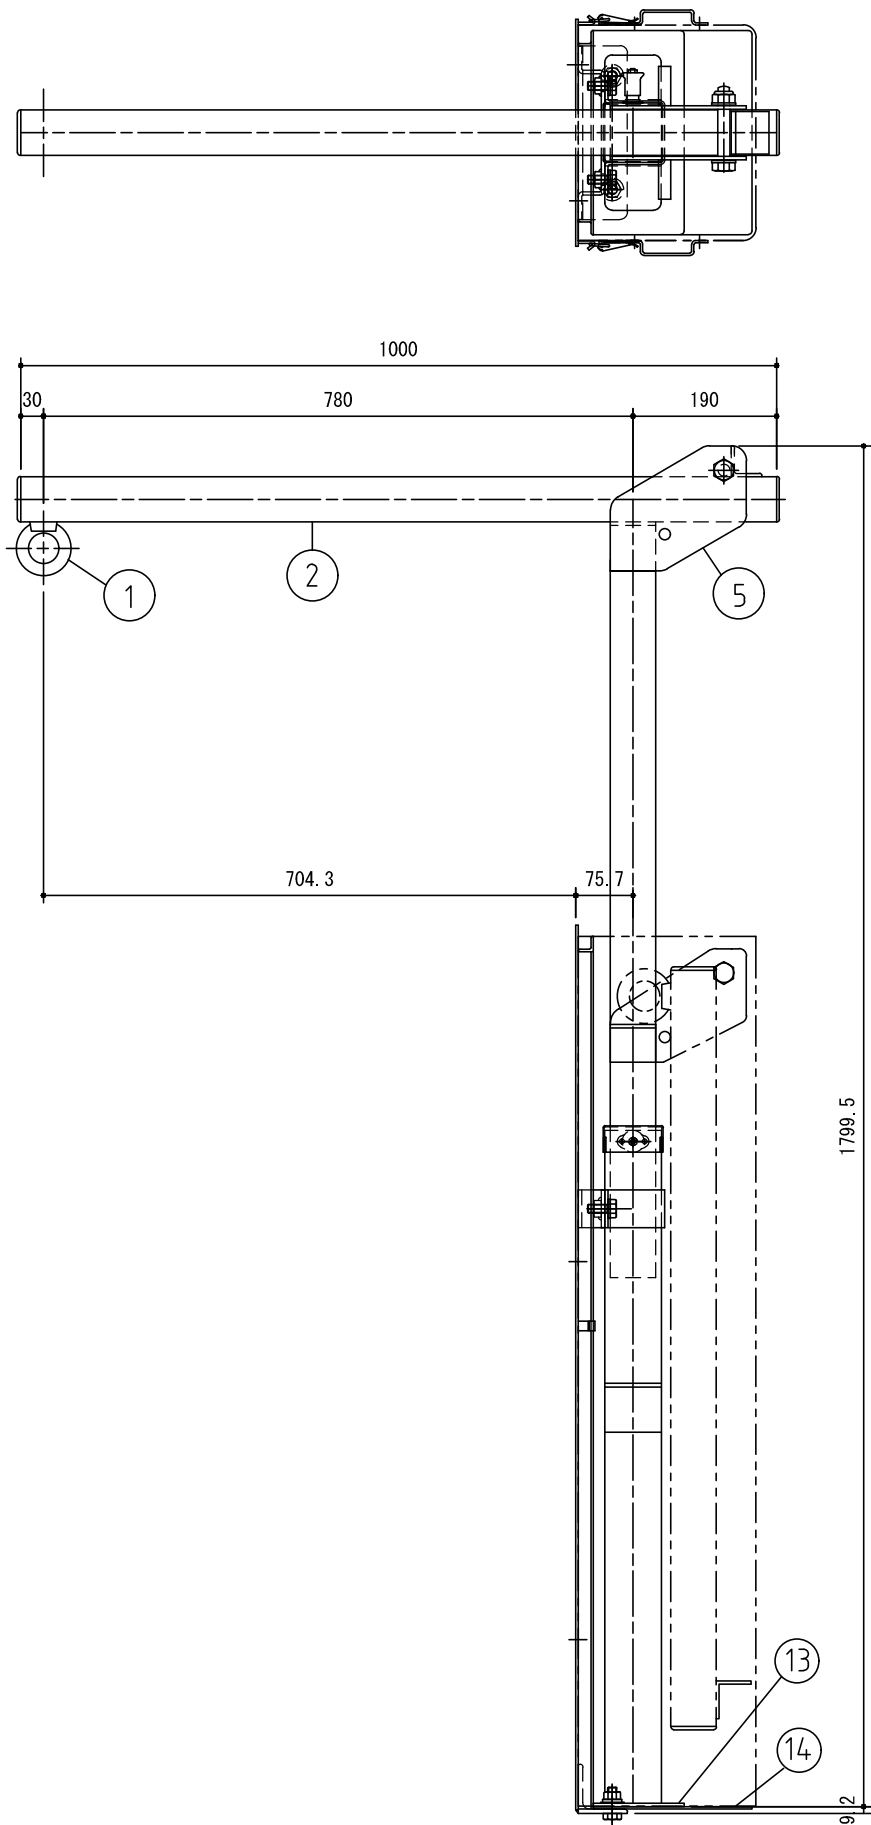

15

()内はSUS仕様とする				
15	カバー	SPCC (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (HL)	
14	底板 t 3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	溶融亜鉛鍍金 (2B)	
13	主柱底板 t 4.5	SS400	珪・ホリ粉体塗装	
12	六角ボルト M12	SUS304	N0. 2D	
11	バンド FB-50x4.5	SS400	珪・ホリ粉体塗装	
10	ベース板 t 3.2 (t3.0)	SS400 (SUS304)	珪・ホリ粉体塗装 (2B)	
9	ステップ L-65x65x6	SS400	珪・ホリ粉体塗装	
8	ストッパー	SS400	ニッケル鍍金	
7	取手	SS400	ニッケル鍍金	
6	アーム受ボルト M16	SS400	クロム鍍金	
5	接手外板 t 4.5	SS400	ニッケル鍍金	
4	フレーム □75x75x3.2	STKR400	珪・ホリ粉体塗装	
3	主柱 □60x60x3.2+□50x50x3.2	STKR400	ニッケル鍍金	
2	アーム □60x60x3.2+□50x50x3.2	STKR400	ニッケル鍍金	
1	吊環 M20	SS400	ニッケル鍍金	
番号	品 名	材 質	処 理	

物件名	
図面名称	スローダン125取付金具図
機 種 名	T B 7 0 0 防水腰付

仕様	
1. 標準 (スチールカバー)	
2. カバー-SUS仕様 (15)	
3. カバー・ベースSUS仕様 (10・14・15)	

年月日	2018. 06. 01
縮尺	1:10
図面番号	T B W K 7 0 5